

## **Antenne extérieure** Numérique amplifiée FLAG TV HD






# Sommaire



<b>Recommandations de sécurité.....</b>	<b>3</b>
<b>Français .....</b>	<b>4</b>
<b>English .....</b>	<b>6</b>
<b>Deutsch .....</b>	<b>8</b>
<b>Italiano .....</b>	<b>10</b>
<b>Español .....</b>	<b>12</b>
<b>Português .....</b>	<b>14</b>

## Gabarit de perçage

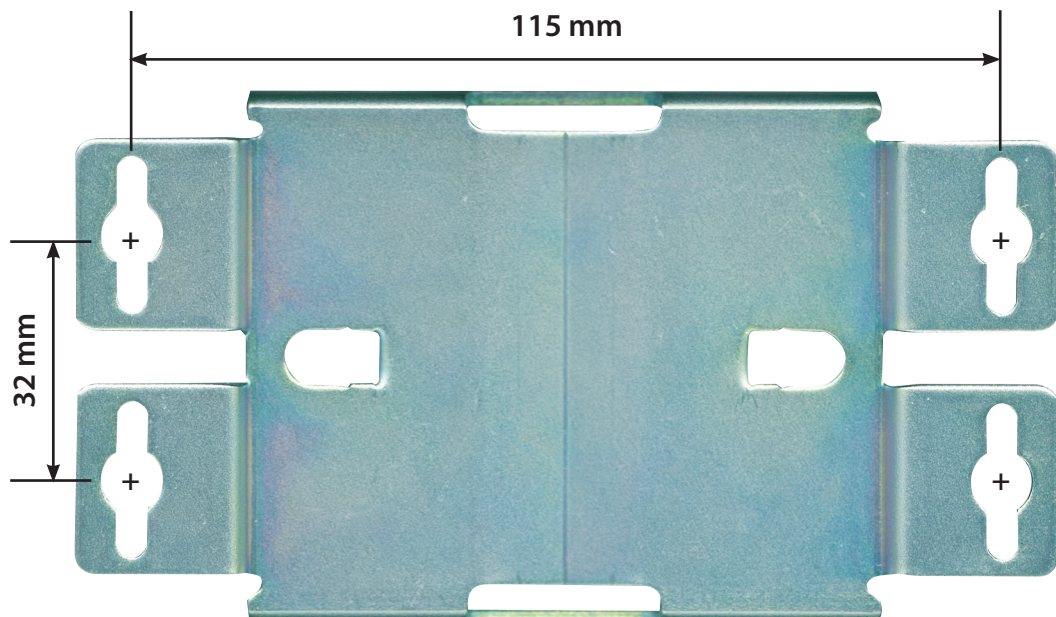

# Recommandations de sécurité



Pour votre sécurité, prière de lire et d'appliquer toutes les règles de sécurité avant d'utiliser votre Antenne terrestre amplifiée.

**Humidité :** Lorsqu'il est utilisé, l'adaptateur secteur ne doit pas être exposé à l'humidité (condensation, éclaboussures...). Les objets contenant du liquide (vases...) ne doivent pas être posés près de celui-ci.

**Accessibilité :** Comme la prise secteur est utilisée pour couper l'alimentation de l'antenne, celle-ci doit être accessible et facile à débrancher.

**Maintenance :** Ne pas essayer de dépanner l'appareil vous-même, s'adresser uniquement à un personnel qualifié. Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.



## Spécifications techniques

### Antenne

Fréquences : 470-694 MHz

Gain : 40 dB

Facteur de bruit < 4dB

Alimentation requise : 5 - 24 Vcc 80 mA (max.)

Polarisation : Verticale et Horizontale

### Injecteur

Fréquences : 40 - 1000 MHz

Perte de passage : 4 dB (max.)

Alimentation requise : 6 Vcc 100 mA

### Adaptateur secteur ( HYND-0600100EUA) Tension

d'entrée : 230 - 240 VAC

Fréquence courant alternatif d'entrée : 50 Hz Tension de

sortie : 6 Vcc

Courant de sortie : 100 mA

Puissance de sortie : 0,6 W


Rendement moyen en mode actif : 58,4%

Consommation électrique hors charge : 0,07W



# Antenne extérieure **FLAGTV HD** ))

## 1) Contenu

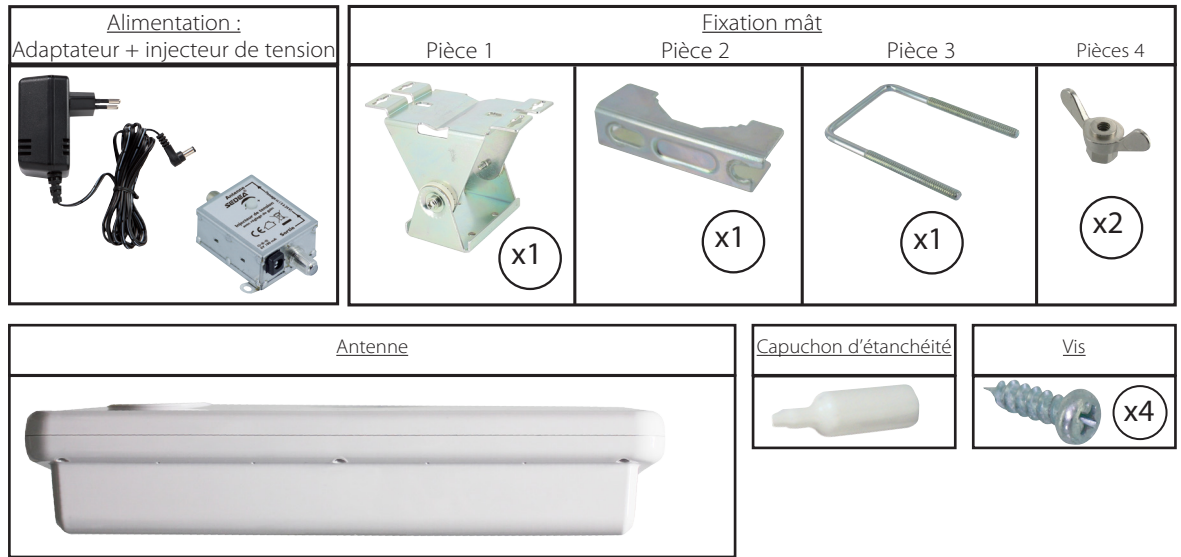

## 2) Caractéristiques techniques

### Antenne

<b>Bande :</b>	UHF (470 à 694 MHz)
<b>Gain :</b>	40 dB
<b>Facteur de bruit :</b>	< 4 dB
<b>Alimentation requise :</b>	5 - 24 Vcc 80 mA (max.)
<b>Polarisation :</b>	Verticale et Horizontale

### Injecteur


<b>Bande :</b>	40 - 1000 MHz
<b>Perte de passage :</b>	4 dB (max.)
<b>Alimentation :</b>	6 Vcc 100 mA

## 3) Installation

Avant de procéder à l'installation de votre Antenne TNT, choisissez tout d'abord son emplacement, réalisez vos branchements et vérifiez le bon fonctionnement. N'hésitez pas à déplacer votre antenne et à modifier son orientation afin d'obtenir un niveau de signal optimal. Vous avez la possibilité de fixer l'antenne sur un mur, une poutre...

Pour fixer votre antenne à l'aide de la fixation de mât, glissez la «*pièce 3*» derrière la «*pièce 1*» et vissez celle-ci sur l'antenne (en horizontal ou en vertical), insérez la mâchoire (2) sur la bride (3) et vissez les écrous papillon «*pièces 4*». La bride et la mâchoire permettent de fixer l'antenne sur un mât (jusqu'à 50 mm de diamètre).

Pour fixer votre antenne à l'aide de la fixation murale, vissez tout d'abord la «*pièce 1*» sur l'antenne (en horizontal ou vertical), fixez-la au mur à l'aide de chevilles.

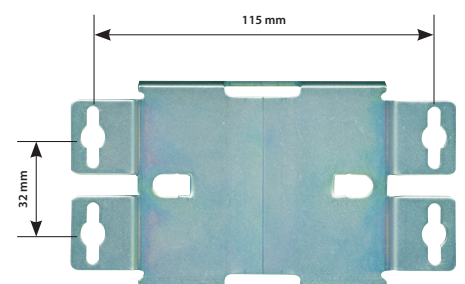

Plusieurs types d'installation sont possibles. En effet, l'antenne FLAG TV doit être alimentée par une tension de 5 à 24 Volts afin d'amplifier les signaux. Cette tension peut être fournie soit par le récepteur TNT (dans le menu, il faut choisir «*alimentation antenne : ON*»), par l'injecteur de tension fourni, par une alimentation présente dans l'installation existante. Dans tous les cas, l'injecteur pourra être mis entre l'antenne et votre dispositif (télé ou récepteur TNT) afin de contrôler le niveau de signal.

### Réglage du gain




# Antenne extérieure **FLAGTV** HD )))




Français


## 4) Quelques exemples d'installation

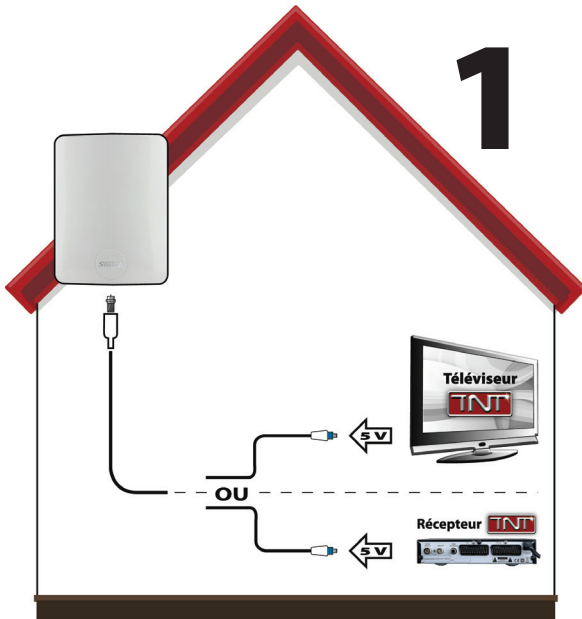


Dans ce cas, l'antenne est connectée directement sur le récepteur TNT ou le téléviseur. L'alimentation nécessaire (5 Volts) est donc fournie par le récepteur ou le téléviseur en activant cette fonction dans le menu. L'injecteur fourni n'est pas indispensable dans cette installation, il peut toute fois être utilisé sans le relier au secteur comme atténuateur de signal (potentiomètre).

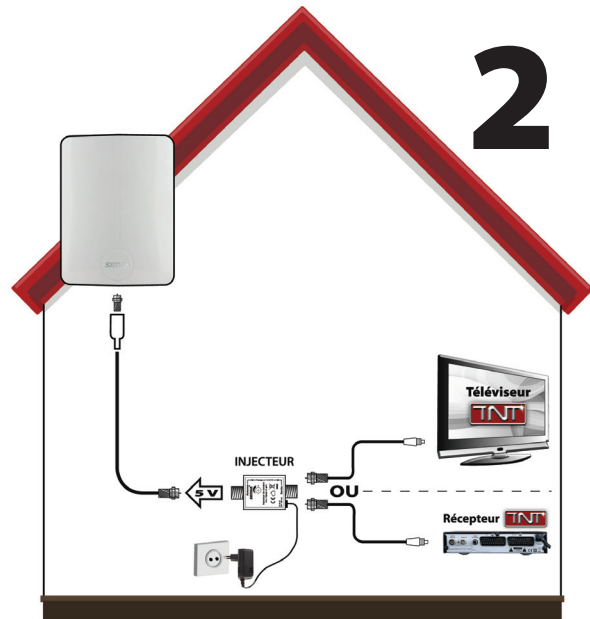



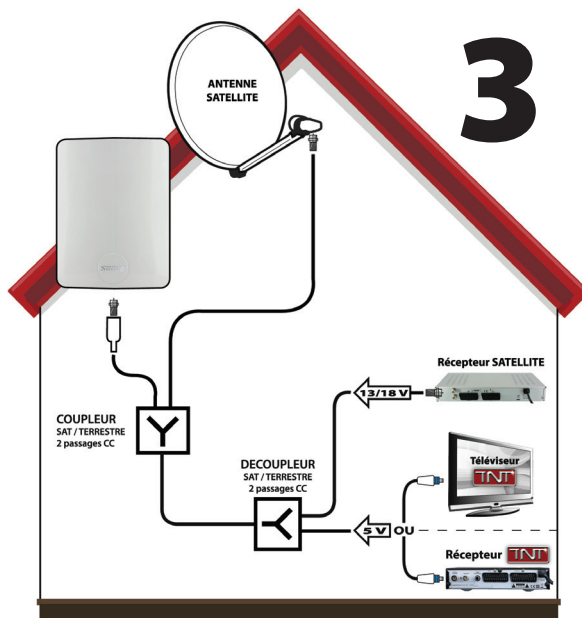



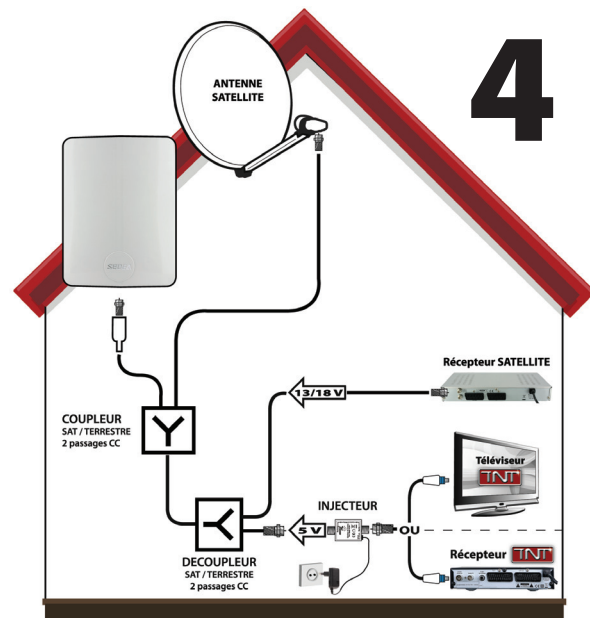


Ici, l'injecteur de tension sera utilisé (pas de fonction alimentation antenne dans le récepteur ou le téléviseur TNT). L'injecteur est donc branché entre l'antenne et le dispositif de réception. Celui-ci est également relié à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur.



Ce schéma représente une installation combinant à la fois une réception terrestre et une réception satellite. Les deux antennes sont donc reliées par un boîtier coupleur (avec 2 passages de courant). Pour redistribuer les signaux, il faudra utiliser un boîtier découpleur (avec 2 passages de courant). Tout comme dans le cas n°1, l'alimentation de l'antenne se fera par le dispositif de réception.




Ici, l'injecteur de tension sera utilisé (pas de fonction alimentation antenne dans le récepteur ou le téléviseur TNT). L'injecteur est donc branché entre la sortie TERRESTRE du découpleur et le dispositif de réception. Celui-ci est également relié à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur.

-  **Fiches "coaxiales"** (non fournies)
-  **Capuchon d'étanchéité** (fourni)
-  **Coupleur Satellite / Terrestre 2CC**
-  **Fiches "F"** (non fournies)
-  **Injecteur de tension / Atténuateur** (fourni)
-  **Découpleur Satellite / Terrestre 2CC**
-  **Câble coaxial** (non fourni)
-  **Alimentation dans le câble coaxial** (5 à 24 Vcc)
-  **Prise Secteur**



# Outside Antenna **FLAGTV HD** )))

## 1) Contents

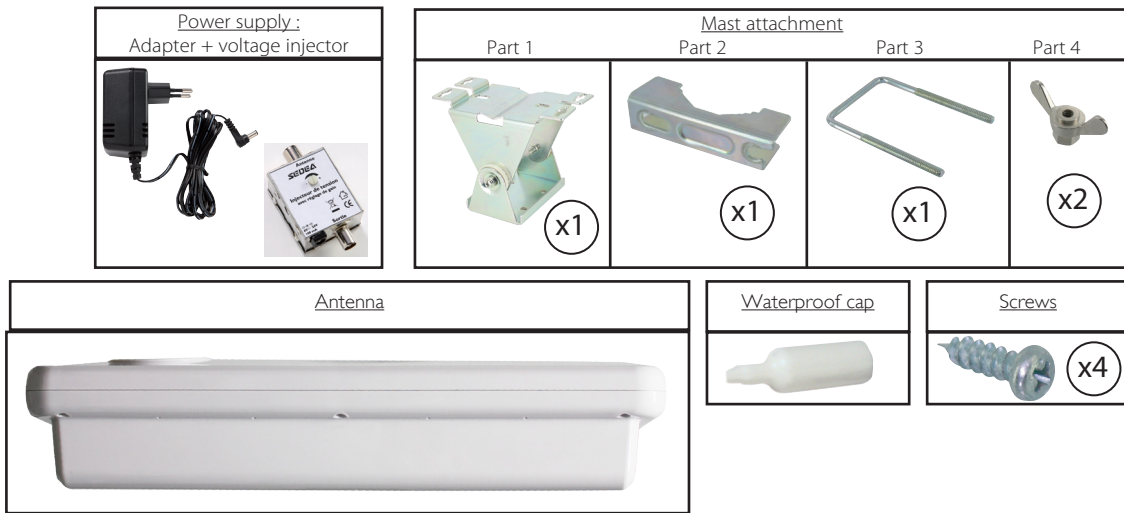

## 2) Technical data

### Antenna

<b>Band :</b>	UHF (470 à 694 MHz)
<b>Gain :</b>	40 dB
<b>Noise Factor :</b>	< 4 dB
<b>Required power supply :</b>	5 - 24 Vcc 80 mA (max.)
<b>Polarization :</b>	Vertical and Horizontal

### Injector

<b>Band :</b>	40 - 1000 MHz
<b>Transit loss :</b>	4 dB (max.)
<b>Power supply :</b>	6 Vcc 100 mA


## 3) Installation

Before installing your TNT Antenna, select the location where it will be installed. Then make your connections and ensure that they are operating correctly. Do not hesitate to move your antenna and change his orientation to obtain an optimum signal level. You may mount the antenna on a wall, secure it to a beam, etc.

To fix your antenna using the mast attachment, slide "part 3" behind "part 1" and screw this one on the antenna (into horizontal or vertical), insert the jaw (2) on the flange (3) and screw the «part 4». With the flange and the jaw, you can also attach the antenna to a mast (up to a 50 mm diameter)



To attach your antenna using the wall mounting assembly, screw first «part 1» on the antenna (horizontally or vertically) and then mount on the wall with inserts.

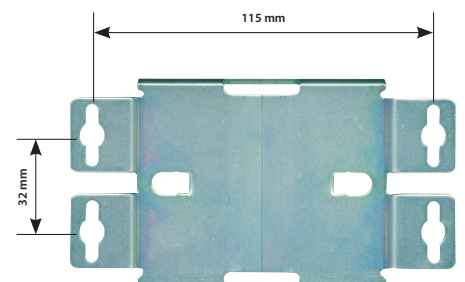

You can install in two possible ways. In fact, the FLAG TV antenna must have a voltage of 5 - 24 Volts applied to it to amplify signals. This voltage can be applied either by the TNT receiver (select «antenna power supply : ON» in your receiver's menu) or by the supplied voltage injector. by a power presents in the existing installation. In all cases, the injector could be put between the antenna and your device (tele or receiving TNT) in order to control the level of signal.

### Gain Control




# Outside Antenna **FLAGTV** HD )))




English


## 4) Some examples of installation

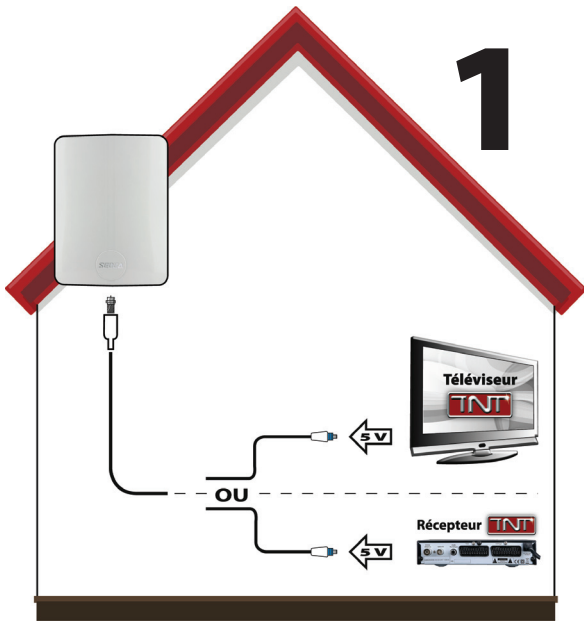


In this case, the antenna is connected directly on the receiver TNT or the television set. The power necessary (5 Volts) is then provided by the receiver or the television set by activating this function in the menu. The injector is not essential in this installation, it can any time being used without connecting it to the sector like attenuator of signal (potentiometer)

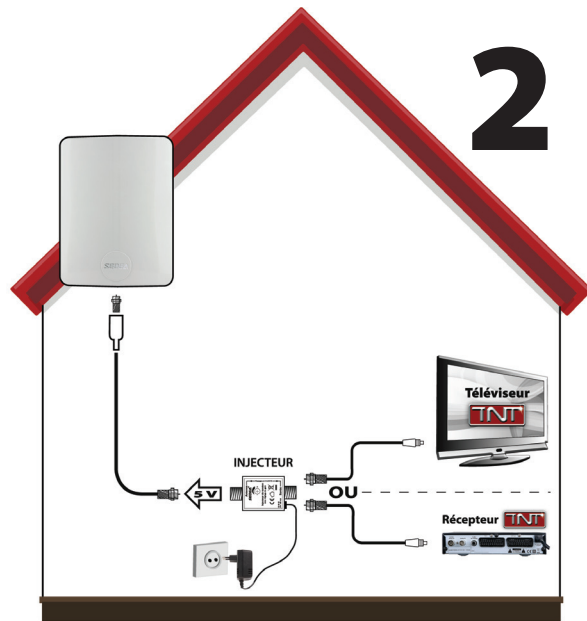

Here, the injector of tension will be used (not function power antenna in the receiver or television set TNT). The injector is then connected between the antenna and the device of reception. This one is also connected to a power-socket using the adapter.

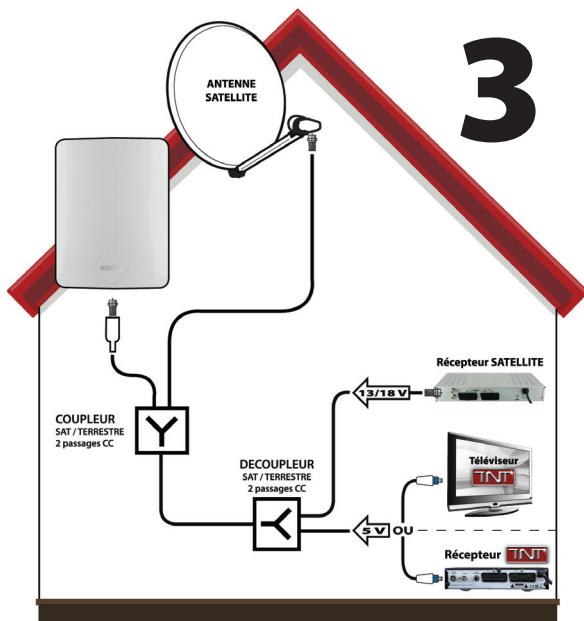

This plan represents an installation combining at the same time a terrestrial reception and a satellite reception. Both antennas are then connected by a mixer (with 2 passages of current). To redistribute the signals, it will be necessary to use a case to demixer (with 2 passages of current). Quite as in the case n°1, the supply of the antenna will be made by the device of reception.

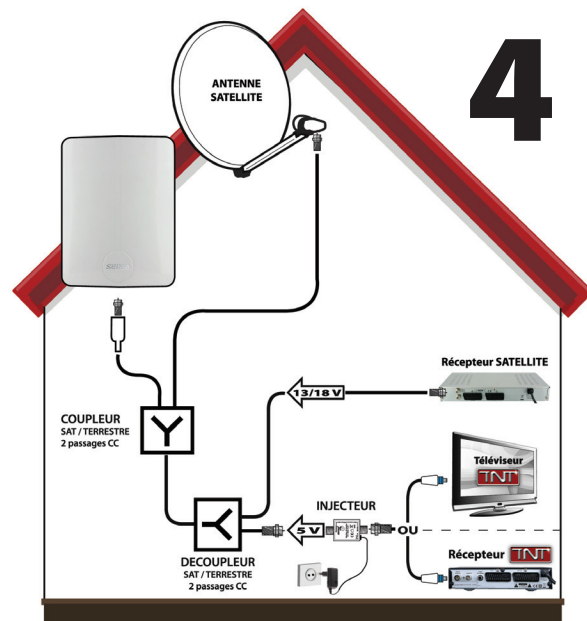

Here, the injector of tension will be used (not function power antenna in the receiver or television set TNT). The injector is thus connected between the TERRESTRIAL output of the demixer and the device of reception. This one is also connected to a power-socket using the adapter.

**Coaxiale plug**  
(not provided)

**Waterproof cap**  
(provided)

**«F» connector**  
(not provided)

**Injector / Attenuator**

**Coaxiale cable**  
(not provided)

**Power in the coaxial cable**  
(5 - 24 Vcc)

**Mixer Satellite / Terrestrial 2CC**


**Demixer Satellite / Terrestrial 2CC**

**Power-socket**



# Äußerliche Antenne **FLAGTV HD** )))

## 1) Inhalt

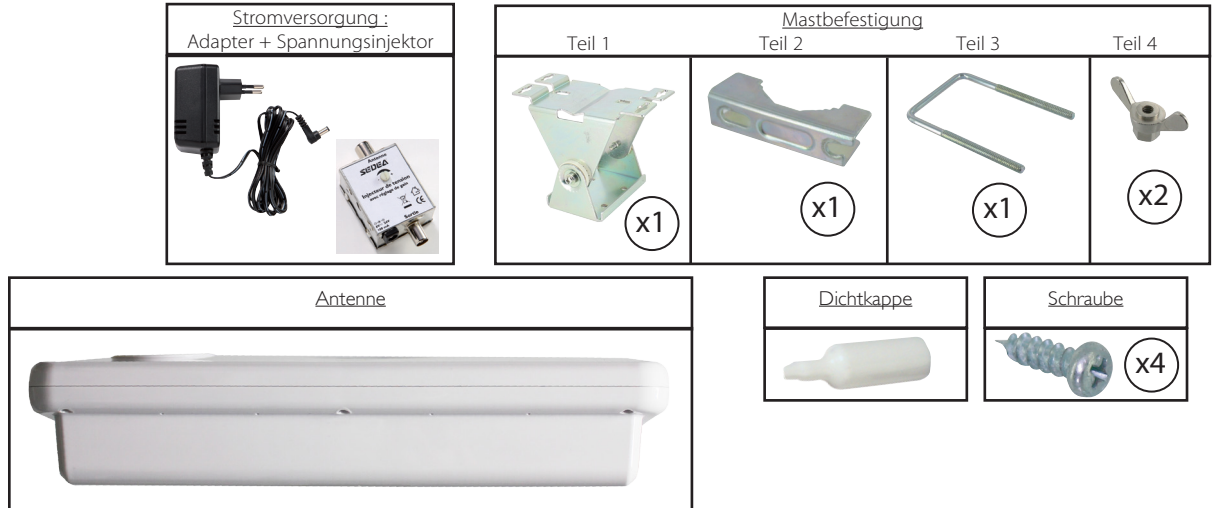

## 2) Kenndaten

### Antenne

**Band :** UHF (470 bis 694 MHz)

**Verstärkung :** 40 dB

**Rauschfaktor :** < 4 dB

**Erforderliche Stromversorgung :** 5 - 24 Vcc 80 mA (max.)

**Polarization :** Vertikal und Horizontal

### Injektor

**Band :** 40 bis 1000 MHz

**Durchgangsverlust :** 4 dB (max.)

**Stromversorgung :** 6 Vcc 100 mA


## 3) Installation

Bevor Sie mit der Installation Ihrer DVB-T-Antenne beginnen, müssen Sie den Installationsort auswählen. Führen Sie die Anschlüsse durch und kontrollieren Sie das gute Funktionieren. Zögern Sie nicht, Ihre Antenne an einer anderen Stelle zu installieren und ihre Ausrichtung zu ändern, um einen optimalen Signalpegel zu erzielen. Sie können die Antenne an einer Mauer, einem Balken usw. befestigen.

Um Ihre Antenne mittels der Mastbefestigung festzulegen rutschen „Stück 3“ hinter „Stück 1“ und schrauben dieses auf der Antenne (in horizontal oder in vertikal), fügen den Kiefer (2) auf den Zügeln (3) und schrauben die Muttern Schmetterling „Stücke 4“. Der Flansch und die Backe erlauben es auch, die Antenne auf einem Mast zu befestigen (bis zu 50 mm Durchmesser).



Zum Befestigen Ihrer Antenne mit der Wandbefestigung, schrauben Sie zuerst den Teil 1 auf die Antenne (horizontal oder vertikal), dann befestigen Sie den mit Dübeln an der Mauer.

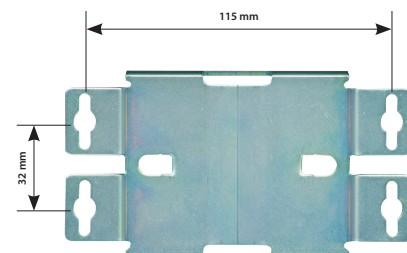

Mehrere Einrichtungstypen sind möglich. In der Tat muss die Antenne FLAG TV durch eine Spannung von 5 bis 24 Volt versorgt werden, um die Signale zu erweitern. Diese Spannung kann ist durch den Empfänger TNT geliefert werden (im Menü, man muss „Antennenernährung wählen: MAN“) durch 'gelieferte Spannungseinspritzpumpe, durch eine gegenwärtige Ernährung. In allen Fällen kann die Einspritzpumpe zwischen der Antenne und Ihrer Vorrichtung gestellt werden (Fernseher oder Empfänger TNT), um das Signalniveau zu kontrollieren.






# Äußerliche Antenne **FLAGTV HD** )))




## 4) Schemas von Anschlüssen


Deutsche

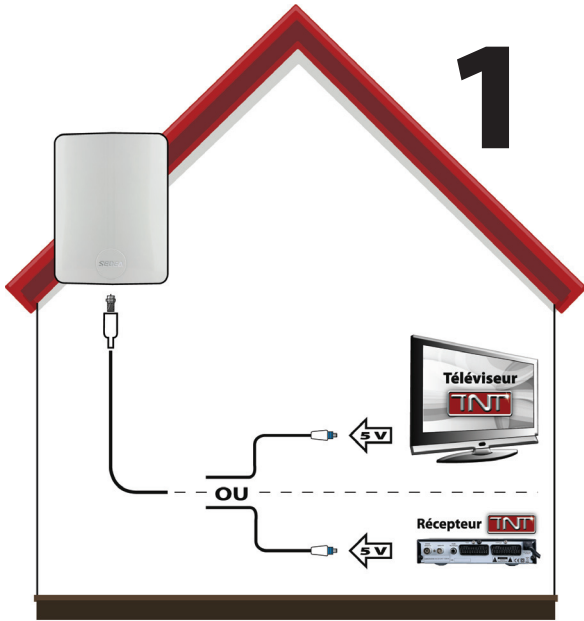


In diesem Fall ist die Antenne direkt an den Receptor TNT oder den Fernseher angeschlossen. Die notwendige Ernährung (5 Volt) ist also vom Receptor oder dem Fernseher geliefert, diese Funktion in der Speisekarte aktivierend. Die gelieferte Injektionsspritze ist in dieser Einrichtung nicht unentbehrlich, sie kann jedesmal benutzt sein, ohne sie mit dem Sektor zu verbinden wie Signals (potentiomètre) zu Dämpfungsglied.

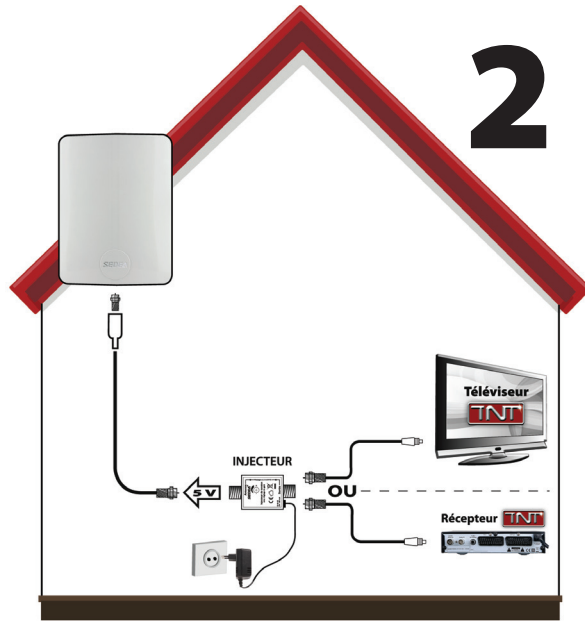

Hier wird die Spannungsinjektionsspritze benutzt sein (kein Funktion Ernährung Antenne im Receptor oder dem Fernseher TNT). Die Injektionsspritze ist also zwischen der Antenne und der Empfangsanlage angeschlossen. Dieser ist ebenfalls mit einer Stromentnahme mit Hilfe vom Adapter Sektor verbunden.

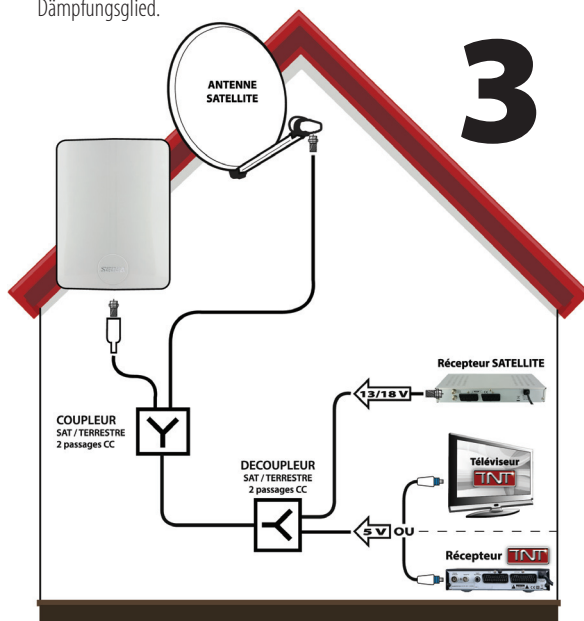

Dieses Schema stellt eine Einrichtung dar, die gleichzeitig einen irdischen Empfang und einen Empfang Satellit kombiniert. Die beiden Antennen sind also von einem Gehäuse verbunden, zu Kupplung (mit 2 Stromvorübergehen). Um die Signale zu verteilen, wird man ein Gehäuse benutzen müssen, zu unKupplung (mit 2 Stromvorübergehen(Stromdurchgäng)). Ganz wie im Fall n°1 wird die Ernährung der Antenne von der Empfangsanlage kommen.

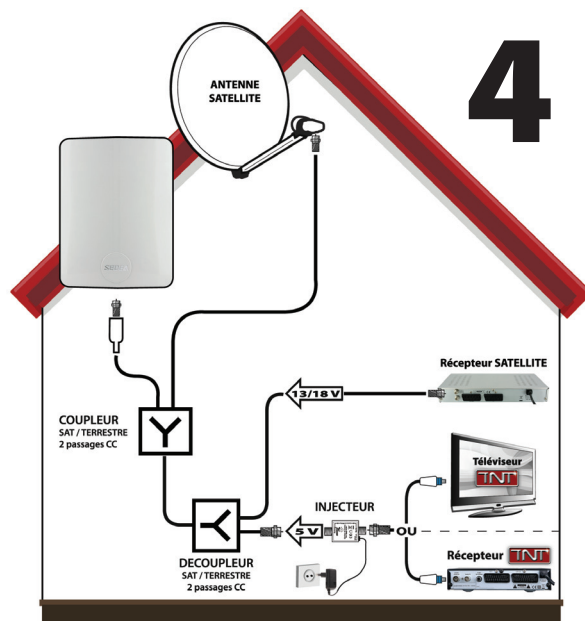

Hier wird die Spannungsinjektionsspritze benutzt sein (kein Funktion Ernährung Antenne im Receptor oder dem Fernseher TNT). Die Injektionsspritze ist also zwischen dem IRDISCHEN Verlassen des dékuppelung und der Empfangsanlage angeschlossen. Dieser ist ebenfalls mit einer Stromentnahme mit Hilfe vom Adapter Sektor verbunden.

**Coaxiale plug**  
(not provided)

**Waterproof cap**  
(provided)

**«F» connector**  
(not provided)

**Injector / Attenuator**

**Coaxiale cable**  
(not provided)

**Power in the coaxial cable**  
(5 - 24 Vcc)

**Mixer Satellite / Terrestrial 2CC**




**Demixer Satellite / Terrestrial 2CC**

**Power-socket**



# Antenna esterna **FLAGTV HD** )))

## 1) Contenuto

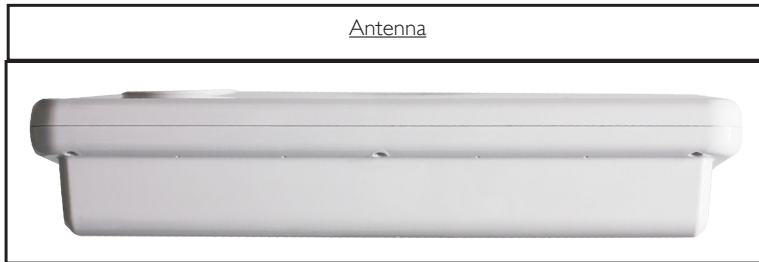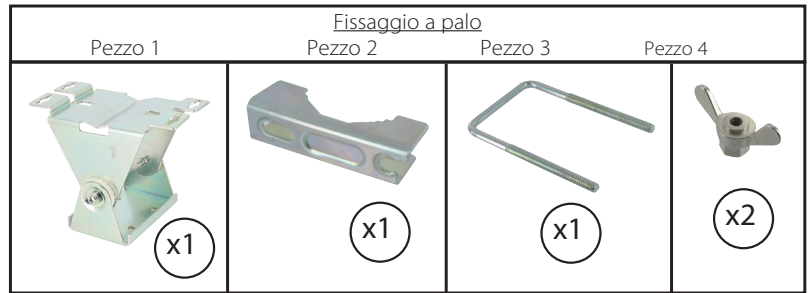

## 2) Caratteristiche tecniche

### Antenna

<b>Banda :</b>	UHF (470 a 694 MHz)
<b>Guadagno :</b>	40 dB
<b>Fattore di rumore :</b>	< 4 dB
<b>Alimentazione richiesta :</b>	5 - 24VDC 80 mA (max.)
<b>Polarizzazione :</b>	Verticale e Orizzontale

### Iniettore


<b>Banda :</b>	40 bis 1000 MHz
<b>Perdita di segnale :</b>	4 dB (max.)
<b>Alimentazione :</b>	6VDC 100 mA

## 3) Installazione

Prima di procedere all'installazione della vostra antenna DTT (per Televisione Digitale Terrestre), scegliete innanzitutto il luogo in cui dovrà essere installata. Realizzate i dovuti collegamenti e controllatene il buon funzionamento. Non esitate a modificare la sua orientazione per ottenere un livello di segnale ottimale. È possibile fissare l'antenna a un muro, a una trave ecc.

Per fissare la vostra antenna con l'aiuto del fissaggio di palo, fate scivolare il «locale 3» dietro il «locale 1» ed avvitate questa sull'antenna (in orizzontale o in verticale, inserite la mascella (2), sulla briglia (3), ed avvitate la dadi farfalla «locali 4.» L'apposito attacco a ganascia permette anche di fissare l'antenna a un palo (fino a 50 mm di diametro).

Per fissare l'antenna con il supporto a muro, avvitate innanzitutto il «pezzo 1» sull'antenna (in orizzontale o in verticale).

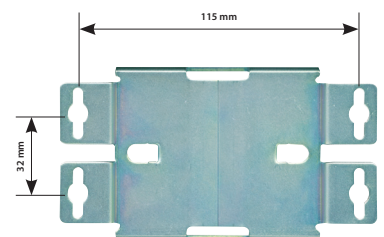

Parecchi tipi di installazione sono possibili. Difatti, l'antenna FLAG TV deve essere alimentata da una tensione di 5 a 24 Volt per amplificare i segnali. Questa tensione può essere fornita o per il ricevente DTT, nel menù, bisogna scegliere «alimentazione antenna: Si», per l'iniettore di tensione fornita, per un'alimentazione presente nell'installazione esistente. In ogni caso, l'iniettore potuto stato messo tra l'antenna ed il vostro dispositivo, televisione o riceventi DTT, per controllare il livello di segnale.




# Antenna esterna **FLAGTV** HD )))




Italiano


## 4) schemi di innesti

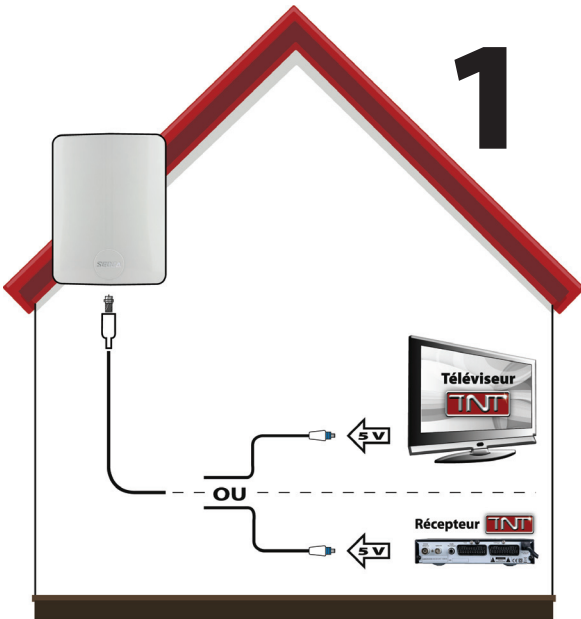


In questo caso, l'antenna è connessa direttamente sul ricevente DTT o il televisore. L'alimentazione necessaria, 5 Volt, è fornita dal ricevente dunque o il televisore attivando questa funzione nel menù. L'iniettore fornito non è indispensabile in questa installazione, può ogni volta essere utilizzato senza collegarlo al settore come atténuateur de signal (potentiomètre).

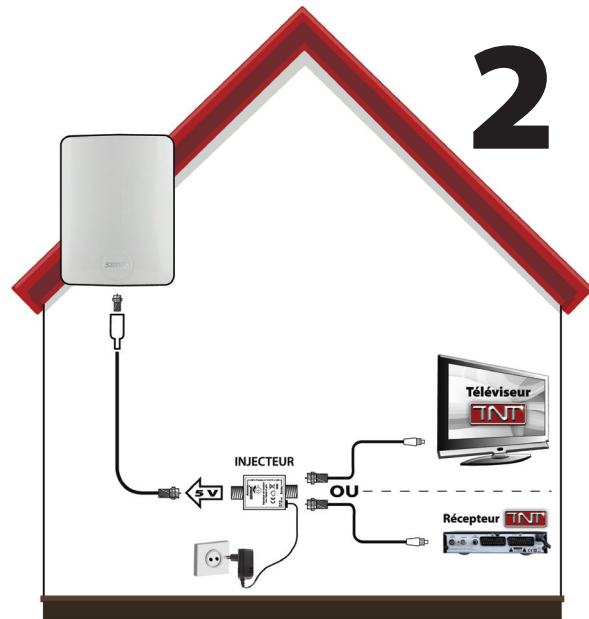



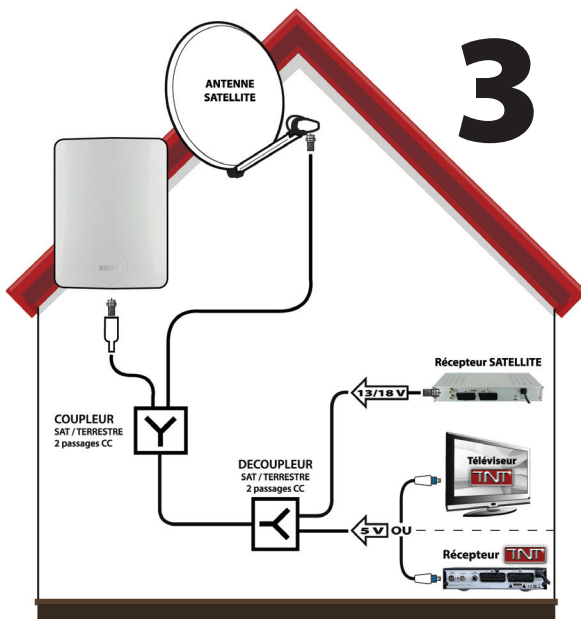



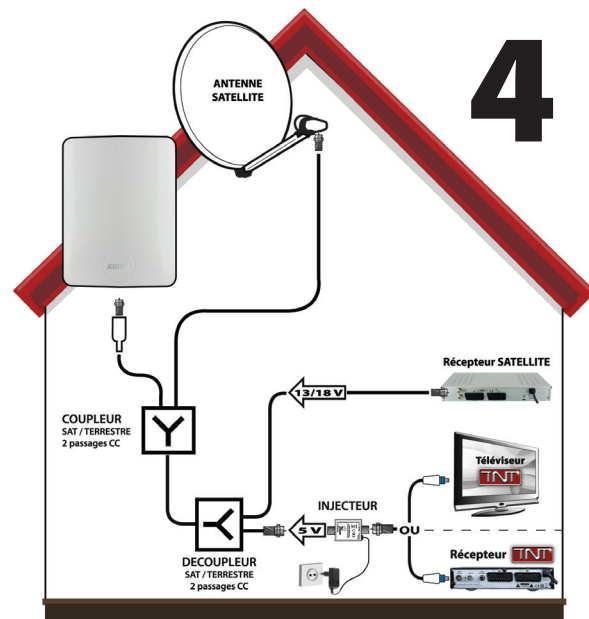


Qui, l'iniettore di tensione sarà utilizzato, non di funzione alimentazione antenna nel ricevitore o il televisore DTT. L'iniettore è innestato tra l'antenna ed i dispositivi di ricevitore dunque. Questo è collegato anche ad una presa di corrente con l'aiuto del riduttore settore.



Questo schema rappresenta un'installazione che combina al tempo stesso un ricevitore terrestre ed un ricevitore satellite. Le due antenne sono collegate da un'unità accoppiatore, con 2 passaggi di corrente, dunque. Per ridistribuire i segnali, bisognerà utilizzare un'unità decoppiatore, con 2 passaggi di corrente. Tutto come nel caso n°1, l'alimentazione dell'antenna si farà per il dispositivo di ricevitore.




Qui, l'iniettore di tensione sarà utilizzato, non di funzione alimentazione antenna nel ricevitore o il televisore DTT. L'iniettore è innestato tra le uscite Terrestri del decoppiatore ed il dispositivo di ricevitore dunque. Questo è collegato anche ad una presa di corrente con l'aiuto del riduttore settore.

-  **Coaxiale plug**  
(not provided)
-  **Waterproof cap**  
(provided)
-  **«F» connector**  
(not provided)
-  **Injector / Attenuator**
-  **Coaxiale cable**  
(not provided)
-  **Power in the coaxial cable**  
(5 - 24 Vcc)
-  **Mixer Satellite / Terrestrial 2CC**
-  **Demixer Satellite / Terrestrial 2CC**
-  **Power-socket**



# Antena exterior **FLAGTV HD** )))

## 1) Contenido

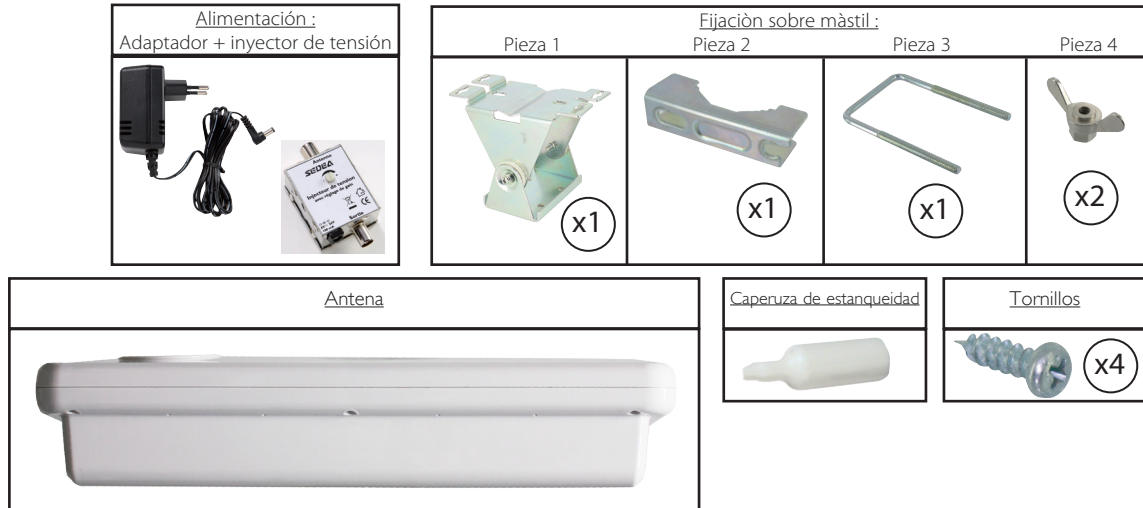

## 2) Características técnicas

### Antena

<b>Banda :</b>	UHF (470 a 694 MHz)
<b>Ganancia :</b>	40 dB
<b>Factor de ruido :</b>	< 4 dB
<b>Alimentación requerida :</b>	5 - 24 VDC 80 mA (max.)
<b>Polarización :</b>	Verticale e Orizzontale

### Inyector

<b>Banda :</b>	40 bis 1000 MHz
<b>Pérdida de paso :</b>	4 dB (max.)
<b>Alimentación :</b>	6 VDC 100 mA


## 3) Instalación

Antes de proceder a la instalación de su Antena TNT, elija primero el lugar donde va a ser instalada. Realice sus conexiones y verifique su correcto funcionamiento. No dude en desplazar su antena o modificar su orientación con el fin de obtener un nivel de señal óptimo. Cuenta con la posibilidad de poder fijar la antena en una pared, una viga . . .

Para fijar su antena con la ayuda de la fijación de mástil, resbale la «pieza 3» detrás de la «pieza 1» y Atornille éste sobre la antena (en horizontal o en vertical), inserte la mandíbula (2) sobre la rienda (3) Y atornille las tuercas mariposa «piezas(cuartos) 6». La brida y la mordaza permiten igualmente fijar la antena en un mástil (hasta 50 mm. de diámetro).



Para fijar su antena sirviéndose de la fijación mural, atornille primero la «pieza 1» en la antena (en horizontal o vertical).

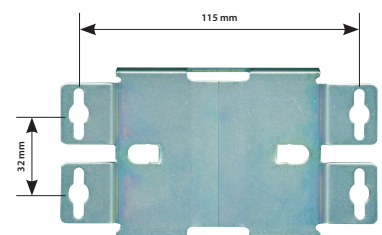

Varios tipos de instalación son posibles. En efecto, la antena FLAG tv debe ser alimentada por una Tensión de 5 a 24 voltios con el fin de ampliar(exagerar) las señales. Esta tensión puede ser abastecida o por el receptor TNT (en el menú, hay que escoger « alimentación antena: «), por el inyector surtido de tensión, por Una alimentación presenta en la instalación existente. En todos los casos, el inyector podrá ser puesto Entre la antena y su dispositivo (tele o receptor TNT) con el fin de controlar el nivel de señal.




# Antena exterior **FLAGTV** HD )))




Español


## 4) Esquema de acometidas

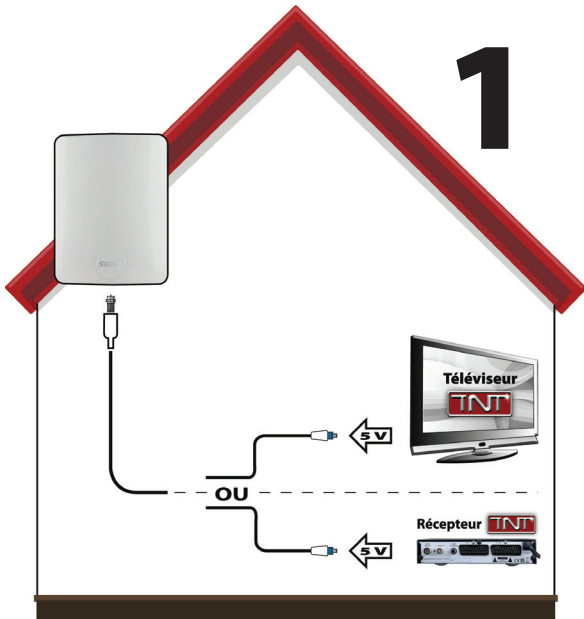


En este caso, la antena directamente es conectada sobre el receptor TNT o el televisor. La alimentación necesaria (5 voltios) pues es surtido por el receptor o el televisor acelerando esta función en el menú. El inyector surtido no es indispensable en esta instalación, puede toda vez ser utilizado sin unirlo al sector como el atenuador de señal (potenciómetro).

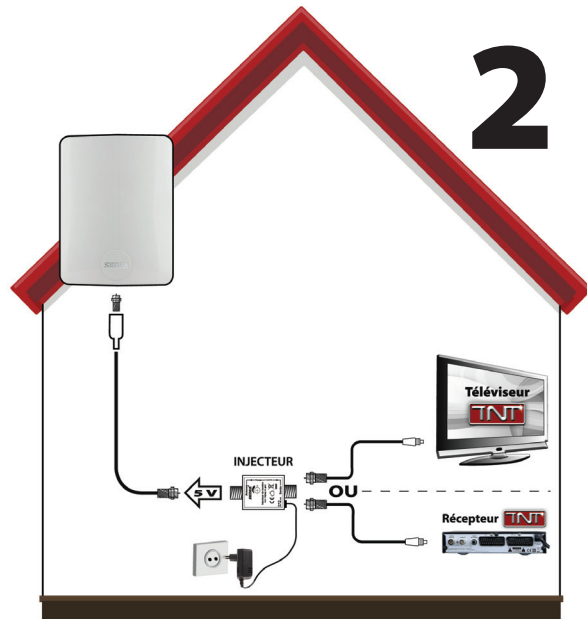



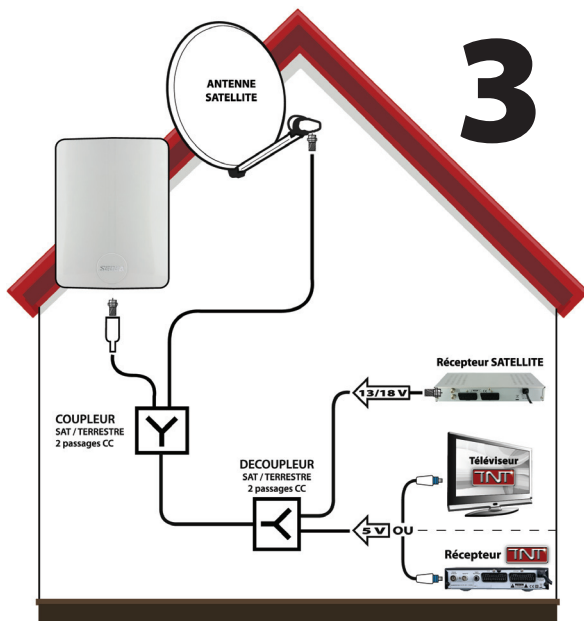



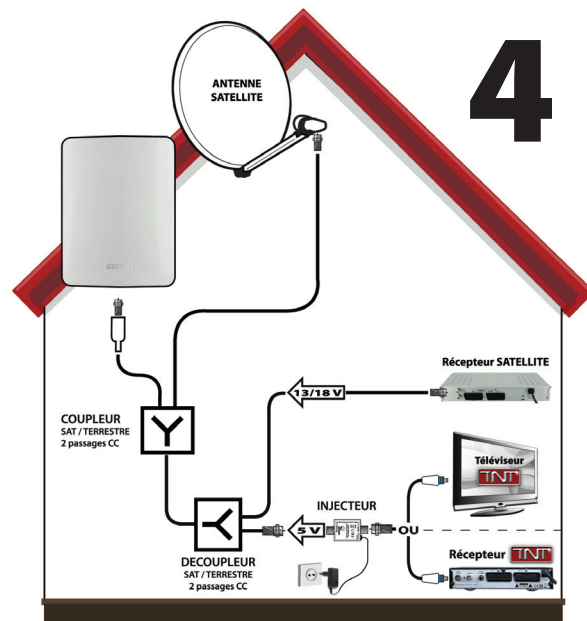


Aquí, el inyector de tensión será utilizado (ninguna función alimentación antena en el receptor o el televisor TNT). El inyector pues es conectado (ramificado) entre la antena y el dispositivo de recepción. Éste es también unido a un enchufe con la ayuda del adaptador sector.



Este esquema representa una instalación que combina a la vez una recepción terrestre y una recepción satélite. Ambas antenas pues son unidas por una caja acoplador (con 2 pasos de corriente). Para volver a distribuir las señales, habrá que utilizar una caja découpleur (con 2 pasos de corriente). Totalmente como en el caso n°1, la alimentación de la antena se hará por el dispositivo de recepción.



Aquí, el inyector de tensión será utilizado (ninguna función alimentación antena en el receptor o el televisor TNT). El inyector pues es conectado entre la salida TERRESTRE del découpleur y el dispositivo de recepción. Éste es también unido a un enchufe con la ayuda del adaptador sector.

- |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|  | <b>Coaxiale plug</b><br>(not provided)  |  | <b>Waterproof cap</b><br>(provided)               |  | <b>Mixer Satellite / Terrestrial 2CC</b>   |
|  | <b>«F» connector</b><br>(not provided)  |  | <b>Injector / Attenuator</b>                      |  | <b>Demixer Satellite / Terrestrial 2CC</b> |
|  | <b>Coaxiale cable</b><br>(not provided) |  | <b>Power in the coaxial cable</b><br>(5 - 24 Vcc) |  | <b>Power-socket</b>                        |



# Fora de antena **FLAGTV HD )))**

## 1) Conteúdo



## 2) Características técnicas

### Antena

<b>Banda :</b>	UHF (470 a 694 MHz)
<b>Ganho :</b>	40 dB
<b>Factor de ruído :</b>	< 4 dB
<b>Alimentação exigida :</b>	5 -24 Vcc 80 mA (max.)
<b>Polarização :</b>	Vertical e Horizontal

### Injetor


<b>Banda :</b>	40 a 1000 MHz
<b>Perda de passagem :</b>	4 dB (máx.)
<b>Alimentação :</b>	6 Vcc 100 mA

## 3) Instalação

Antes de proceder à instalação da sua Antena TDT, escolha primeiro o local onde ela será instalada. Efectue as suas ligações e verifique o bom funcionamento. Não hesite em deslocar a sua antena e em modificar a sua orientação, a fim de obter um óptimo nível de sinal. Tem a possibilidade de fixar a antena numa parede, numa viga, etc. . .

Fixar sua antena por meio da fixação de mastro, deslize o « peça 3» atrás do «peça 1» e fixe a antena (em horizontal ou em vertical) este aqui, insira a mandíbula (2) na rédea (3) E parafuso borboleta louca «peça 4». a abraçadeira e o grampo permitem igualmente fixar a antena num mastro (até 50 mm de diâmetro).

Para fixar a sua antena com a ajuda da fixação de parede, aparafuse primeiro a «peça 1» na antena (na horizontal ou na vertical).

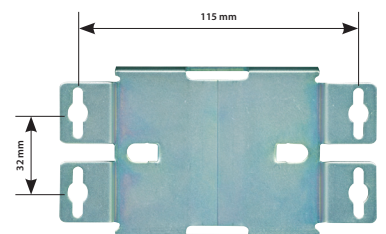


Vários tipos de instalação são possíveis. Realmente, a TELEVISÃO antena BANDEIRA deve ser alimentada por uma Tensão de 5 para 24 volts para ampliar os sinais. Esta tensão pode ser provida ou pelo receptor antena de DTT (no cardápio, é necessário escolher « comida : UM»), pelo injetor provido de tensão, por UNS presentes de comida (provisão) na instalação existente. Em todo caso, o injetor pode ser posto Entre a antena e seu dispositivo (TELEVISÃO ou DTT receptor) para controle o nível notável.






## 4) Plano de conexões


Português

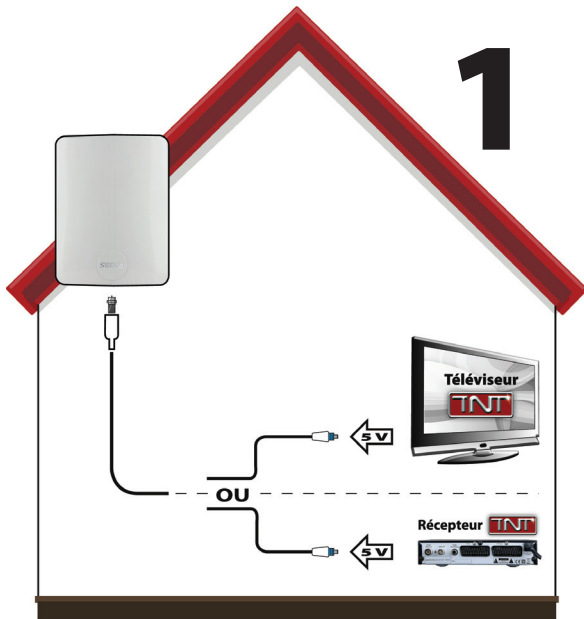


Naquele caso, a antena está diretamente conectada no receptor de DTT ou o jogo de televisão. A comida necessária (5 volts) é provida assim pelo receptor ou a televisão fixou ativando esta função no cardápio. O injetor provido não é indispensável nesta instalação, ele pode ser usado qualquer hora sem o conectar com o setor como o attenuator de sinal (potenciômetro).

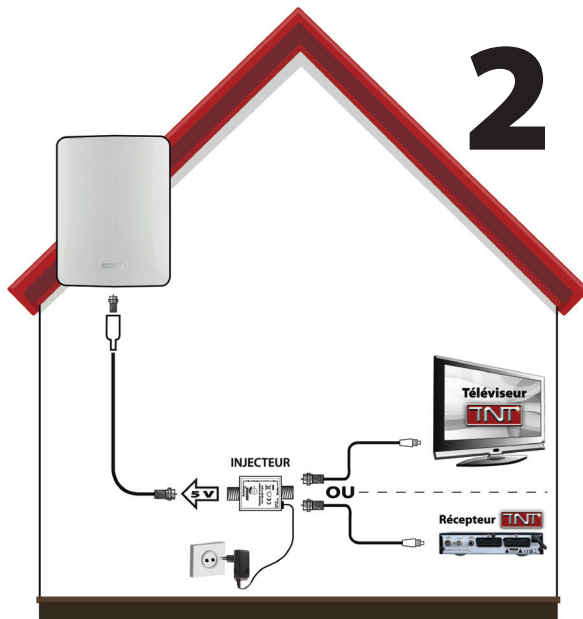

Aqui, o injetor de tensão será usado (nenhuma função antena de comida no receptor ou a televisão de DTT fixou). O injetor está assim conectado entre a antena e o dispositivo de recepção. Este aqui também está conectado com uma cova de poder por meio do setor de adaptador.

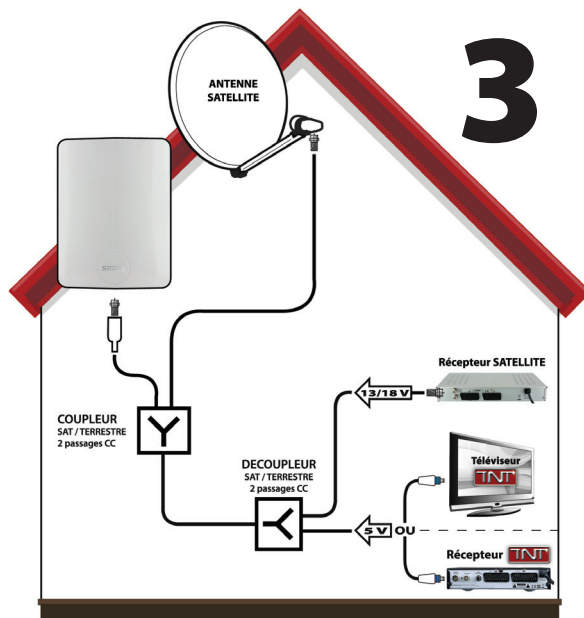

Este plano representa uma instalação que combina uma recepção de chão e uma recepção de satélite ao mesmo tempo. Ambas as antenas são assim encadernadas por um caso acoplador (com 2 passagens de corrente). Redistribuir os sinais, será necessário usar um caso a decodificador (com 2 passagens de corrente). Totalmente como no caso n°1, a comida da antena será feita pelo dispositivo de recepção.

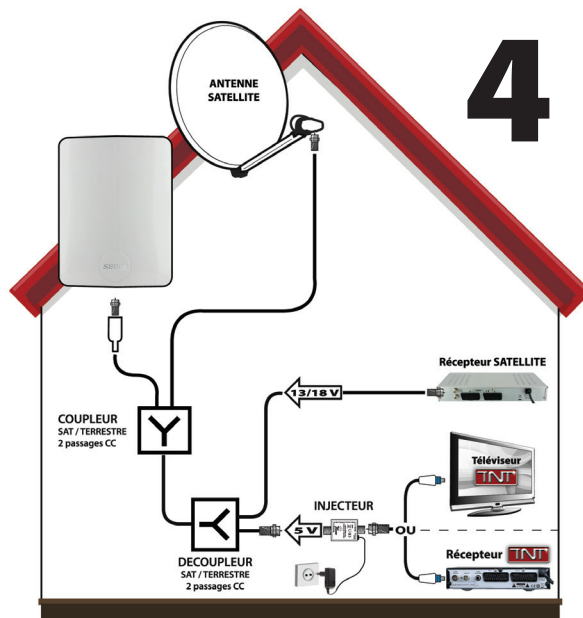

Aqui, o injetor de tensão será usado (nenhuma função antena de comida no receptor ou a televisão de DTT fixou). O injetor está assim conectado entre a saída de CHÃO do decodificador e o dispositivo de recepção. Este aqui também está conectado com uma cova de poder por meio do setor de adaptador.

**Coaxiale plug**  
(not provided)

**Waterproof cap**  
(provided)

**«F» connector**  
(not provided)

**Injector / Attenuator**

**Coaxiale cable**  
(not provided)

**Power in the coaxial cable**  
(5 - 24 Vcc)

**Mixer Satellite / Terrestrial 2CC**

**Demixer Satellite / Terrestrial 2CC**

**Power-socket**

## Recyclage

### Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

## Déclaration de conformité

Le soussigné, SEDEA, déclare que l'équipement radioélectrique du type Antenne extérieure est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : [www.sedeas.fr](http://www.sedeas.fr).



## Contacts

Email : [client@sedeas.fr](mailto:client@sedeas.fr)

Site internet : [www.sedeas.fr](http://www.sedeas.fr)

## Importé par SEDEA

Parc d'activités du mélantois  
rue des saules CS80458  
59814 LESQUIN cedex



**HOTLINE**  
France  
03 20 96 59 91